

Guide technique cabines Sanitaires



Descriptif technique cabine C-10

Généralités

- Les portes, meneaux et séparations sont réalisés en stratifié compact d'épaisseur 10 mm.
- La classification au feu des panneaux est M2.
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des portes sont arrondis et polis.

Détails techniques

- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu'à 2000mm de profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en butée)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur demande en plus value)
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/blanc et bouton double de porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)
- 2 Charnières simples et une Charnière avec retour automatique par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou en îlot

Options / Accessoires

- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d'urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support de rouleau papier WC

Délai

- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique cabine C-13

Généralités

- Les portes, meneaux et séparations sont réalisés en stratifié compact d'épaisseur 13 mm.
- La classification au feu des panneaux est M2.
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des portes sont arrondis et polis.

Détails techniques

- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu'à 2000mm de profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en butée)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur demande en plus value)
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/blanc et bouton double de porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)
- 2 Charnières simples et une Charnière avec retour automatique par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou en îlot

Options / Accessoires

- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d'urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support de rouleau papier WC

Délai

- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique cabine C-DUO

Généralités

- Les portes et meneaux sont réalisés en stratifié compact d'épaisseur 13 mm. les séparations sont réalisées en stratifié compact d'épaisseur 10 mm.
- La classification au feu des panneaux est M2.
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des portes sont arrondis et polis.

Détails techniques

- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu'à 2000mm de profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en butée)
- Liaison des panneaux de façade par profil de façade en aluminium laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur demande en plus value)
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/blanc et bouton double de porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)
- 2 Charnières simples et une Charnière avec retour automatique par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou en îlot

Options / Accessoires

- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d'urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support de rouleau papier WC

Délai

- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique cabine C-ECO

Généralités

- Les portes, meneaux et séparations sont réalisés en stratifié compact d'épaisseur 10 mm.
- La classification au feu des panneaux est M2.
- Cabines sur mesure avec étude spécifique pour chaque chantier
- Schéma et instructions de montage joints
- Les chants verticaux des meneaux de façade et les 4 chants des portes sont arrondis et polis.

Détails techniques

- La hauteur hors tout des cabines est de 1987 mm y compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La hauteur de porte est de 1770 mm + vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- Refends autoportants en un seul panneau jusqu'à 2000mm de profondeur
- Assemblage des meneaux de façade et des refends par 3 pinces sur la hauteur (pas d'encoches prévues dans les panneaux: espace 10mm)
- Liaison des panneaux de façade par profil de faîte en aluminium laqué RAL 7038 de hauteur 58mm.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 1 RAL 7038 UNIQUEMENT
- Verrou avec voyant libre/occupé rouge/vert et bouton double de porte
- Pieds Standards réglables en hauteur de 135 à 165mm
- 3 Charnières à rampe hélicoïdale par porte avec visserie inox A2 à empreinte anti-effraction.
- Equerres de rigidification pour les cabines posées contre un mur ou en îlot

Options / Accessoires

- Ensemble paredouche+tablette
- Séparation d'urinoir
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR, support de rouleau papier WC

Délai

- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique

Paredouche P-10

Généralités

- Les paredouches sont réalisés en stratifié compact d'épaisseur 10 mm.
- La classification au feu des panneaux est M2.
- Les paredouches sont équipés d'une tablette et d'une patère simple
- Les dimensions des paredouches sont standard (possibilité de réaliser des paredouches sur mesure en plus value)
- Les chants des paredouches sont arrondis et polis.

Détails techniques

- La hauteur hors tout des paredouches est de 1985 mm y compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La largeur des paredouches est de 300mm
- La hauteur de la tablette est de 1150mm à l'axe depuis le sol
- Assemblage des paredouches sur les refends par 3 pinces sur la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en butée) et fixation d'un pied de soutien au sol.
- Le paredouche est équipé d'une tablette 1/4 de rond de 280mm de rayon.
- Assemblage de la tablette entre le refend et le paredouche par 2 pinces (encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en butée)
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur demande en plus value)
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)

Options / Accessoires

- Banc
- Patère simple et double en nylon , barre de relevage PMR

Délai

- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Descriptif technique

Séparation d'urinoir SU-10

Généralités

- Les séparations d'urinoir sont réalisées en stratifié compact d'épaisseur 10 mm.
- La classification au feu des panneaux est M2.
- Les dimensions des séparations d'urinoir sont standard (possibilité de réaliser des séparations d'urinoir sur mesure en plus value)
- Les chants des séparations d'urinoir sont arrondis et polis.

Détails techniques

- La hauteur hors tout des séparations d'urinoirs est de 1400 mm y compris vide au sol de 150 mm (+/- 10mm)
- La largeur des séparations d'urinoirs est de 365mm
- Assemblage des séparations d'urinoir par 2 pinces sur la hauteur (encoches prévues dans les panneaux afin que les panneaux soient en butée) et fixation d'un pied de soutien au sol.
- Quincaillerie en NYLON Gamme 2 RAL 7038 (autres coloris sur demande en plus value)
- Pieds Standards réglables en hauteur de 140 à 170mm (pieds renforcés réglables de 90 à 130mm sur demande en plus value)


Délai

- Délai de 3 à 4 semaines à réception de commande pour les coloris blanc/Gris clair/Gris foncé.
- Délai de 5 à 6 semaines à réception de commande pour les coloris non stockés de la gamme (autres coloris sur demande en plus value)

Les Accessoires et profils des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

Le profil de faîte*

*Uniquement Coloris RAL 7038 Gris

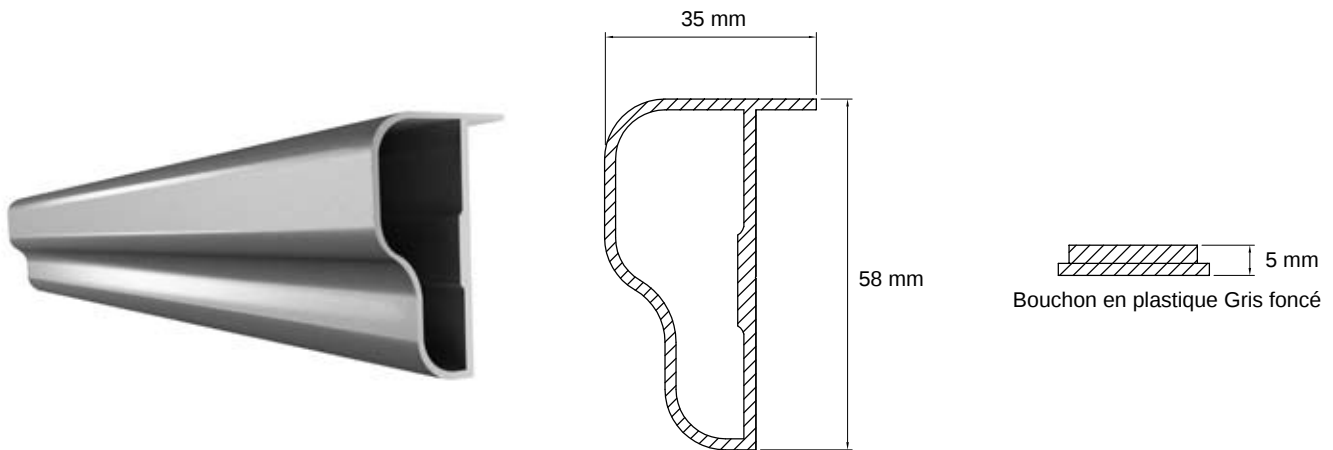

Accessoires nylon Gamme 2*

*par défaut en coloris RAL 7038 gris
Autres coloris sur demande en plus value



Accessoires nylon Gamme 1*


*UNIQUEMENT en coloris RAL 7038 gris



Les coloris 2018 des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

Les coloris en stock*

**Fabrication sous 4 semaines*



0085



0074



0077


Les coloris non stockés* **

**Fabrication sous 8 semaines*

***ATTENTION ces coloris sont chiffrés sur demande,
avec plus value*



2124



0012



0067




0725



0718




0023



0080


Les dimensions des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

Cabine

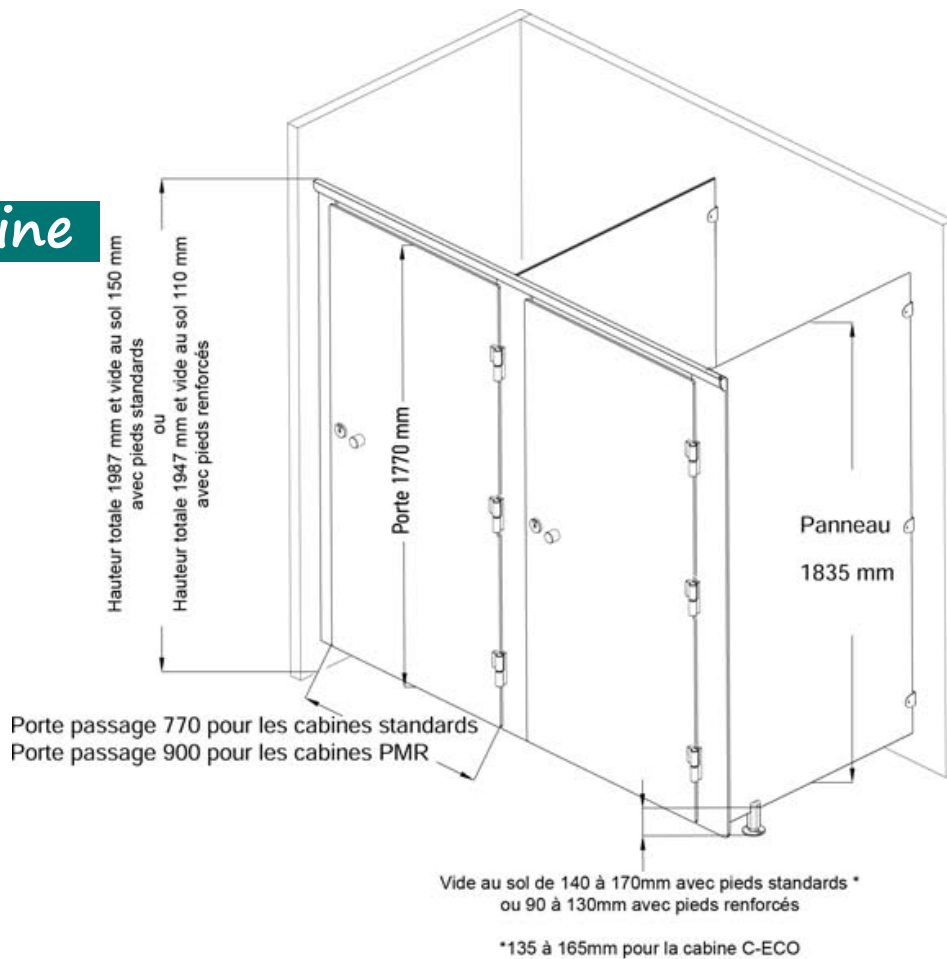

Séparation d'urinoir

Paredouche

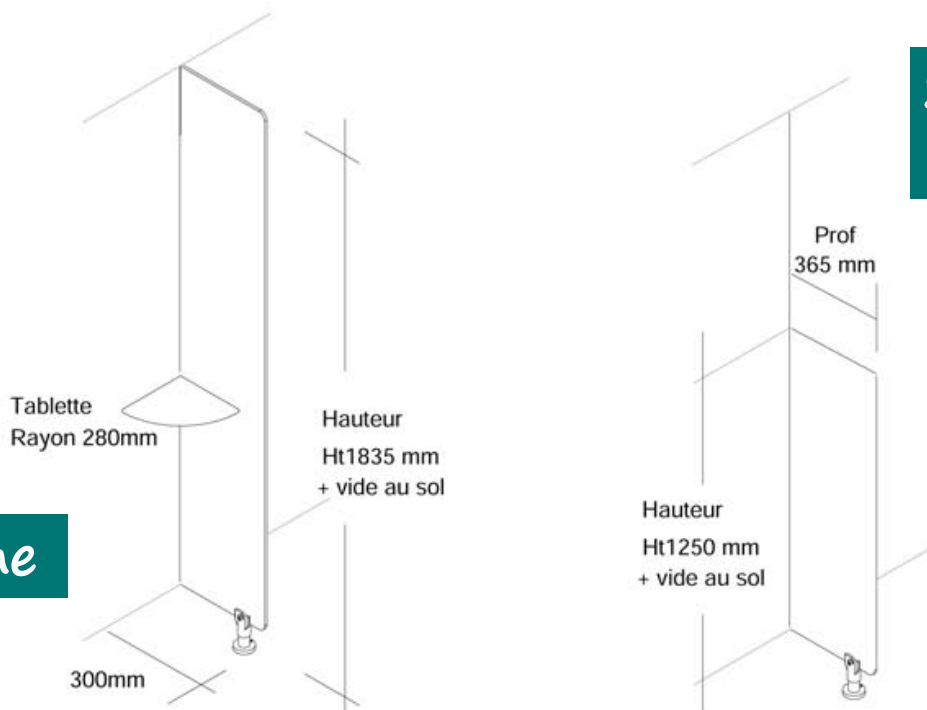

Principe de pose des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

IMPORTANT - A LIRE AVANT DE COMMENCER A POSER


- Entreposez les éléments à l'horizontale
- Contrôlez l'aplomb des parois d'appui
- Les pinces murales peuvent compenser une irrégularité verticale de maxi 10mm.
- Dans le cas d'une irrégularité de plus de 10mm, les éléments doivent être adaptés
- Les chants peuvent être poncés ou polis
- En aucun cas le vide au sol ne devra excéder 150mm
- Utilisez des outils pour métaux durs

Utilisation de la visserie

- Les vis 4x25 têtes fraisées servent UNIQUEMENT à fixer les charnières sur les meneaux pour le modèle C-10
- Les vis 4x30 têtes fraisées servent UNIQUEMENT à fixer les charnières sur les meneaux pour les modèles C-13 et C-DUO
- Dans tous les autres cas de figure, il faut utiliser les vis de 4x12 têtes fraisées

1ère étape

- Positionner les pinces murales en départ mur en respectant les entre-axes figurant sur le plan
- Positionner les pinces murales à l'arrière des meneaux

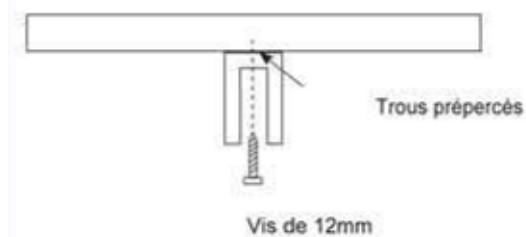


Principe de pose des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

2ème étape

- Fixer les pieds sur les refends en respectant au mieux le positionnement prévu sur le plan tout en veillant à ce qu'ils soient positionnés le plus souvent au niveau des joints de carrelage.




- Fixer les refends aux murs.
- Ne pas fixer les pieds au sol afin de pouvoir réaliser l'ajustement ultérieurement.

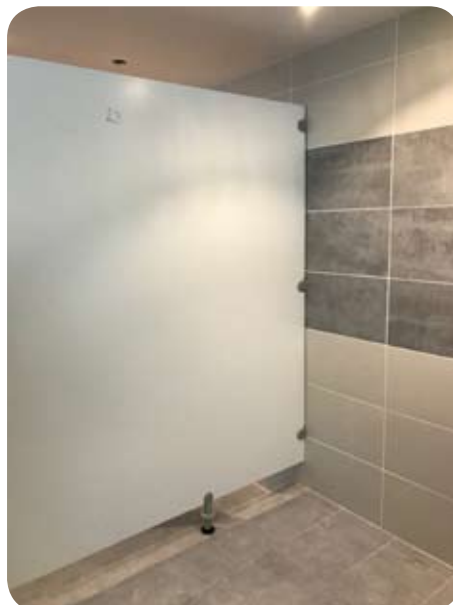

Principe de pose des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

3ème étape


- Fixer les meneaux de façade en départ mur et en tête de refend.

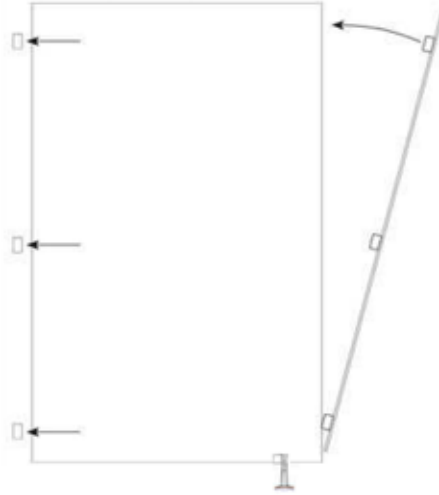

Principe de pose des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

4ème étape

- Fixer le profil de faîte en partie haute des façades
- La partie bombée du profil de faîte doit être positionné côté extérieur des cabines.
- Vous devez réaliser 2 trous traversants en haut de chaque meneau
- Ces trous peuvent arbitrairement être positionnés à 15mm du haut et à 15 mm du côté gauche et droit de chaque meneau.
- Vous pouvez utiliser à votre convenance des vis autoforeuses ou des rivets afin de fixer les panneaux au profil de faîte par l'intérieur des cabines.
- Les éventuels raccords de profils de faîte doivent impérativement être positionnés au centre d'un meneau ou d'une façade
- Tous le réglages se font durant cette étape. Vous devez veillez à ce que les meneaux de façade soient parfaitement verticaux et à ce que les dimensions de passage entre meneaux soient respectées par rapport au plan. (par exemple, pour une porte PMR vous devez impérativement avoir un écartement entre meneaux de 900mm sur toute la hauteur de la cabine)
- Une fois le profil de faîte fixé et les aplombs vérifiés, vous devez fixer les pieds au sol.

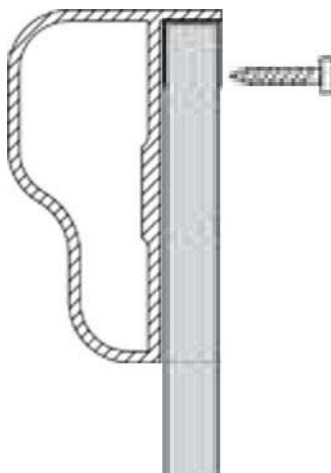

Principe de pose des gammes C-10 / C-13 / C-DUO / C-ECO

5ème étape

- Fixer les paumelles, les verrous et les boutons sur les portes.

Modèle C-ECO

- Pour le modèle C-ECO, il y a 2 types de paumelles: les paumelles droites et les paumelles gauches.
Vous devez équiper chaque porte avec 3 paumelles en se souciant uniquement du sens de la porte.
- Ces paumelles sont fixées avec des vis 4x12 Tête fraisée en inox A2
- Fixer les verrous puis coller 3 butoirs sur la porte.
- Fixer les boutons doubles

Modèle C-10 / C-13 / C-DUO

- Pour ces modèles, il y a 4 types de paumelles : les paumelles droites et gauches standards et les paumelles droites et gauches à ressort.
- Vous devez utiliser une paumelle standard en position basse et au milieu sur la porte, et une paumelle à ressort en position haute.
- Pour le modèle C-10, les paumelles sont fixées avec des vis 4x12 Tête fraisée en inox A2 pour la partie qui se fixe sur la porte et avec des vis 4x25 Tête fraisée en inox A2 sur la partie qui se fixe sur le meneau et utiliser une cale de compensation de paumelle de 14mm.
- Pour les modèles C-13 et C-DUO, les paumelles sont fixées avec des vis 4x12 Tête fraisée en inox A2 pour la partie qui se fixe sur la porte et avec des vis 4x30 Tête fraisée en inox A2 sur la partie qui se fixe sur le meneau et utiliser une cale de compensation de paumelle de 17mm.
- Une fois les paumelles fixées sur les portes et les meneaux, vous devez gonfler les portes et effectuer le réglage de la tension du ressort de la paumelle avec un tournevis et une clé Allen de 2,5mm.
- Fixer les verrous en utilisant une cale de compensation de 14mm pour le modèle C-10 et de 17mm pour les modèles C-13 et C-DUO. Coller 3 butoirs par porte.
- Fixer les boutons doubles
- Quand vous ouvrez la porte à 90° et que vous la relâchez, celle-ci doit revenir toute seule dans la position fermée. Si le retour est trop mou ou trop violent, re-réglez la tension des ressorts.

Matériel recommandé pour la pose

Niveau, règle, mètre, cordeau ou laser

Perceuse avec forêts métaux

Visseuse

CABSAN, c'est aussi.....

des vestiaires en stratifié compact et métalliques.,

des accessoires de cabines sanitaires en nylon,


en aluminium, en inox ,

des cloisonnettes de bureau, des stores vénitiens,

des stores enroulables, des stores californiens,

des cloisons grillagées, des cloisons extensibles,*

des murs mobiles.....*

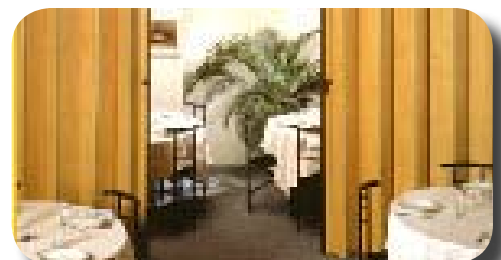

* en fourniture et pose exclusivement en région Auvergne -Rhône- Alpes



CABSAN SAS 59 CHEMIN DU MOULIN CARRON 69570 DARDILLY

Tél : 07 68 799 119 Email : contact@cabsan.com